


取付金具

フランジ

寸法単位 mm

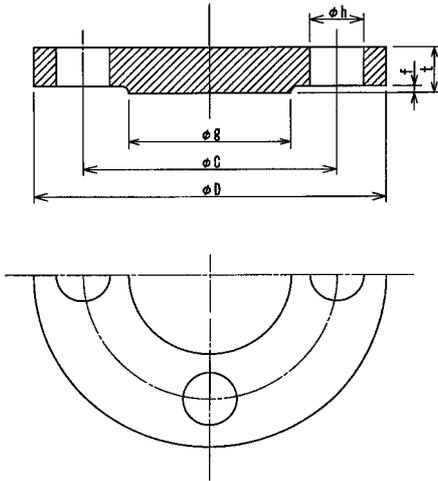



耐圧 kg/cm ²	呼び径 A	D	フランジの各部寸法				c	数	h	ボルトの ねじの呼び
			t		f	g				
			鋳鉄	鋳鉄以外						
5kg/cm ²	10	75	12	9	1	42	55	4	12	M10
	15	80	12	9	1	48	60	4	12	M10
	20	85	14	10	1	52	65	4	12	M10
	25	95	14	10	1	62	75	4	12	M10
10kg/cm ²	10	90	14	12	1	48	65	4	15	M12
	15	95	16	12	1	52	70	4	15	M12
	20	100	18	14	1	58	75	4	15	M12
	25	125	18	14	1	70	90	4	19	M16

(JIS B 2211, JIS B 2212)

材質.....SUS304, SUS316, その他
真空フランジ、ANSI規格フランジ、その他の規格フランジも扱います。



真鍮ルーズフランジ

形式: F1

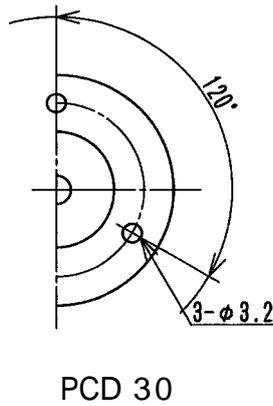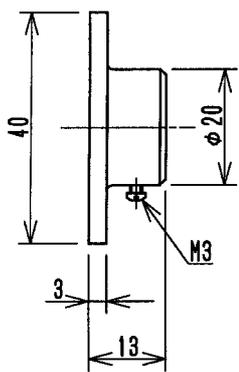


アルミルーズフランジ

形式: F2

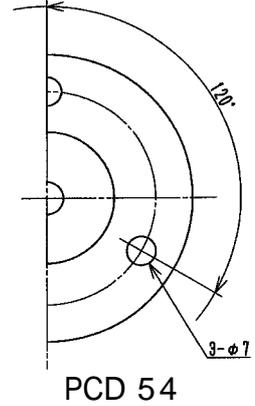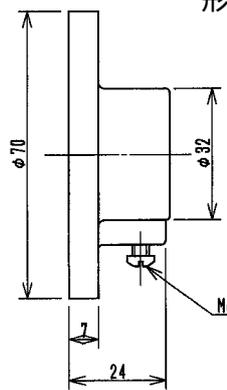

ネジ

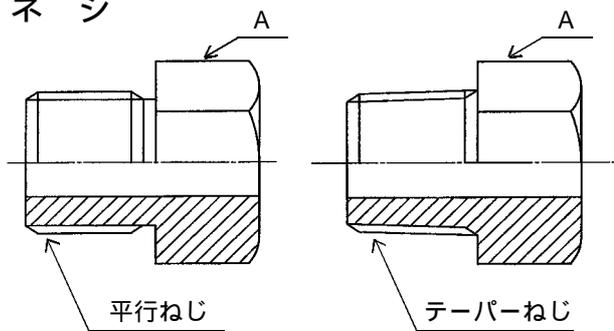


呼び径		適用する管の外径	ねじ寸法		A
平行ねじ	テーパねじ		外径	ピッチ	
PF1/8	PT1/8	6以下	9.73	0.9071	14
PF1/4	PT1/4	8以下	13.16	1.3368	17
PF3/8	PT3/8	10以下	16.66	1.3368	21
PF1/2	PT1/2	12以下	20.95	1.8143	26
PF3/4	PT3/4	16以下	26.44	1.8143	32
PF1	PT1	22以下	33.25	2.3091	41

(JIS B 0202, JIS B 0203)

材質.....SUS304, SUS316, その他

コンプレッションフィッティング



適用 保護管外径	1.0	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	10.0
A(HEX)	14	14	14 17	14 17	17	21 26	26
B	PT1/8	PT1/8	PT1/8 PT1/4	PT1/8 PT1/4	PT1/4	PT3/8 PT1/2	PT1/2
C(mm)	10	10	10 12	10 12	12	15 19	19
D(mm)	32	32	32 36	32 36	36	46 58	58